

Fiche technique

SUMO




Caractéristiques techniques

Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,7 - 9
Puissance thermique nominale	[kW]	9
Besoins en air frais	[m³/h]	20
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	50 - 240
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6 - 2,1
Capacité du réservoir*	[l/kg]	69/~45
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	20
Fusible	[A]	2,5
Rendement	[%]	90,8
Classe d'efficacité énergétique		A+
Tirage cheminée requis	[Pa]	3

*En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.

Caractéristique



Indépendant de l'air ambiant



Écran tactile



Grille de décentrage basculante



USB



Silencieux



Éfficacité énergétique

Accessoires



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



Sonde d'ambiance

Dimensions, poids et raccordement

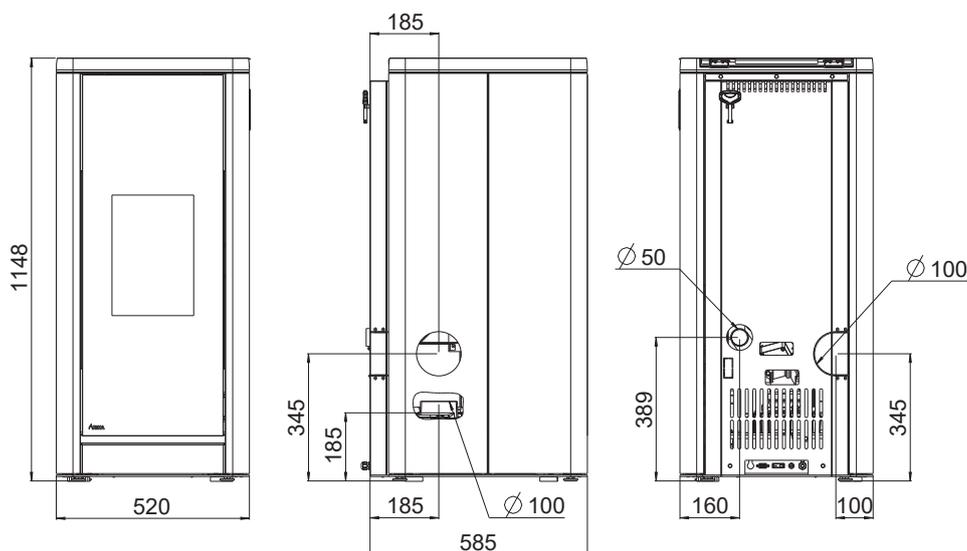

Dimensions

Hauteur	[mm]	1148
Largeur	[mm]	520
Profondeur du corps	[mm]	585
Foyer [LxHxP]	[mm]	230x500x210

Poids

Poids sans manteau	[kg]	~170
Poids avec manteau d'aluminium	[kg]	~180
Poids avec manteau de vitre / ardoise / effet	[kg]	~190

Tuyaux de fumées

Diamètre	[mm]	100
Hauteur	[mm]	-
Profondeur avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
Distance mur - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
Sortie en haut - Ecartement depuis le bord latéral	[mm]	-
Hauteur de raccordement	[mm]	345
Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	100
Profondeur à raccord latéral	[mm]	185

Raccordement d'air frais

Diamètre	[mm]	50
Hauteur	[mm]	389
Distance raccord - paroi latérale	[mm]	160

Les distances de sécurité (distances minimales)

Attention

- Par rapport aux objets non inflammables
a > 40cm b > 10cm
- Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé
a > 80cm b > 10cm

