

LORFLAM

# Poêles-cheminées Accumulation de chaleur XP68-BOX Ollaire **A** Rondyline



**Finitions :** Graphite Noir (porte fonte peinte noire)  
Black Noir (porte en verre sérigraphiée noire)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 860 x 688\* x 628 mm

Corps de chauffe : Fonte et Pierre Ollaire

Poids Total : De 551 (base) à 891 kg (4 ceintures)

Raccordement : Dessus

Diamètre du conduit : 180 mm

Diamètre de la buse d'air de combustion : 80 mm

Combustible : Bois

Longueur maxi des bûches : 50 cm

Puissance Nominale : 11 kW

Rendement nominal : 80%

Rendement saisonnier : 70%

Émission CO : 1125 mg/Nm<sup>3</sup> - 0,09%

Émission de particules : 12 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission NOx : 85 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission OGC : 46 mg/Nm<sup>3</sup>

Consommation indicative de bois : De 1 à 4 kg/h selon l'allure


Indice de performance environnemental : 0,5

Poids de la structure de base pierre ollaire : 358 kg

Poids de chaque ceinture pierre ollaire : 83 kg

Poids du kit optionnel accu+ : 77 kg

\* hauteur selon le nombre de ceintures

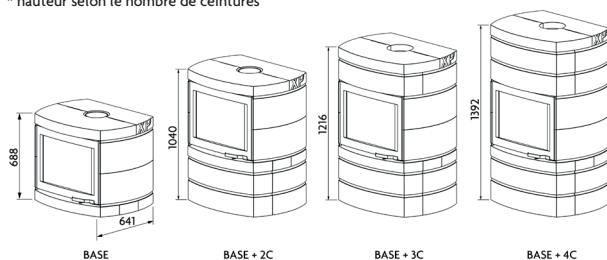

## GARANTIE CONSTRUCTEUR

Notre garantie est de 5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage - grille décendrage - déflecteur supérieur bûcher) et main d'oeuvre

5 ANS

RACCORDABLE  
EN DIRECT

## NORMES

NF EN 13240  
Marquage CE  
Flamme Verte  
classe 7\*\*\*\*\*

flamme  
VERTE  
Le label  
du chauffage  
au bois  
LORFLAM

