


CLOU COMPACT PELLET



AUSTROFLAMM



www.austroflamm.com

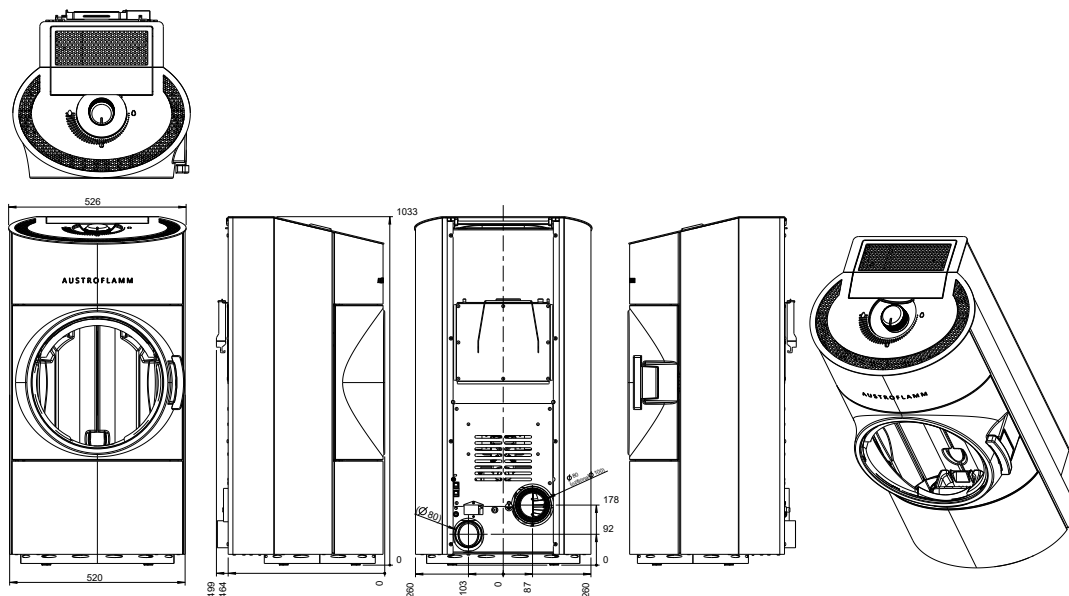

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur x largeur x profondeur [mm]	1 033 x 520 x 499
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	80
Raccordement à l'air externe [Ø mm]	80
Poids [kg]	150
b : hauteur de raccordement, conduit de fumées à l'arrière [mm]	178
f : raccordement du conduit de fumées par la droite [mm]	260
g : hauteur du raccordement à l'air externe [mm]	92
h : raccordement à l'air externe par la gauche [mm]	157

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale [kW] selon EN 14785	6
Puissance de chauffage mini./maxi. [kW]	2-6
Volume chauffé mini./maxi. [m³]	65-165
Réservoir à pellets [kg/l]	≈ 26/40
Consommation de combustible mini./ maxi. [kg/h]	0,5-1,55
Autonomie mini./ maxi. [h]	≈ 16- 52
Alimentation électrique [V/Hz]	230/50
Distances de sécurité par rapport aux matières combustibles avant / côté / arrière [mm]	800 / 100 / 100

ÉQUIPEMENT

Thermostat d'ambiance	o
Programmation horaire (hebdo.)	-
Déclenchement automatique par grille basculante	-
Raccordement à l'air extérieur	o
WIFI	Z
Télécommande	-
Kit canalisation	-

INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR

Débit massique des fumées [g/s], fermé	5,0
Température des fumées [°C], fermé	164
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa], fermé	12
Dépression minimum pour calcul de la cheminée [Pa]	3