

# LORFLAM

## Poêles-cheminées XS60 Stone'BOX



**Finition :** Porte fonte peint noire, poignée inox microbillé.

Volet de convection d'air chaud réglable, finition inox microbillé.



En option avec 1 ou 2 ceintures supérieures : Accu+ (45 kg de granulats).

Poids du foyer fonte : 165 kg

Poids de la structure de base pierre ollaire : 200 kg

Poids de chaque ceinture pierre ollaire : 63 kg

\* hauteur selon le nombre de ceintures

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 775 x 1214\* x 460 mm

Corps de chauffe : Fonte et pierre ollaire

Poids Total : de 365 kg (base) à 617 kg (4 ceintures)



Raccordement conduit de fumées : Ø150 mm ( sortie dessus)

Diamètre de la buse d'air de combustion : 80 mm (sortie arrière ou dessous)

Combustible : Bois bûche

Longueur maxi des bûches : 50 cm

	Puissance Nominale Mini : 6 kW	Puissance Nominale Maxi : 9 kW
Rendement nominal :	79%	80%
Rendement saisonnier :	69%	70%
Émission CO :	1468 mg/Nm <sup>3</sup>	965 mg/Nm <sup>3</sup>
Émission de particules :	21 mg/Nm <sup>3</sup>	26 mg/Nm <sup>3</sup>
Émission NOx :	108 mg/Nm <sup>3</sup>	112 mg/Nm <sup>3</sup>
Émission OGC :	66 mg/Nm <sup>3</sup>	78 mg/Nm <sup>3</sup>
Consommation indicative de bois :	1,92 kg/h	2,62 kg/h
Indice de performance environnemental :	0,55	0,45

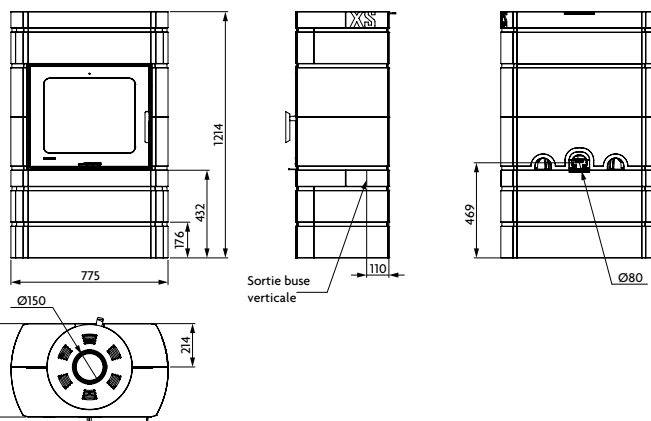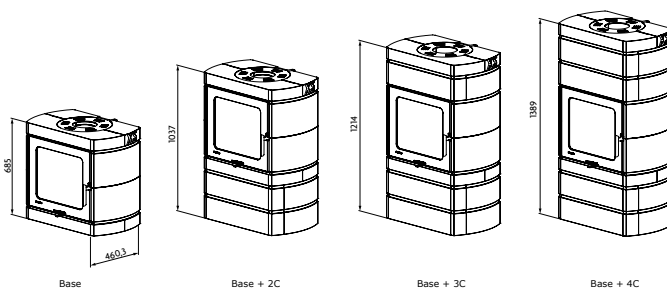

### GARANTIE CONSTRUCTEUR

Notre garantie est de 5 ans sur le corps du foyer et la pierre ollaire, hors pièces d'usure (vitre - vermiculite - joint) et main d'oeuvre et de 3 ans sur les composants métalliques (poignées - charnières).

### NORMES

NF EN 13240  
Marquage CE  
Flamme Verte  
classe 7\*\*\*\*\*



RACCORDABLE  
EN DIRECT

LORFLAM



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois