



# Insert ventilé 2220S/B



Insert multicom bustible ventilé - Porte vitrée plane - Porte réversible (droite ou gauche)

**En option :** cadre 3 faces largeur 45 mm - 4e face du cadre

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 690 x 540 x 430 mm

Poids : 150 kg

Diamètre du conduit : 150 mm

Raccordement : dessus

Puissance nominale : 8,0 kW

Débit du ventilateur : 180 m<sup>3</sup>/h

Longueur maxi des bûches : 50 cm

Combustible : Bois - Briquettes de lignite - Charbon

Chargement : Frontal

Rendement nominal : 78%

Rendement saisonnier : 65%

Émission CO : 1250 mg/Nm<sup>3</sup> - 0,10%

Émission OGC : 51 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission de particules : 31 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission NOx : 106 mg/Nm<sup>3</sup>



Taux de CO<sub>2</sub> : %

Débit massique des fumées : 7,7 g/s

Température des fumées (à la buse) Tw : 340°C

Température des fumées Ta : 295°C

Indice de performance environnementale : 0,6

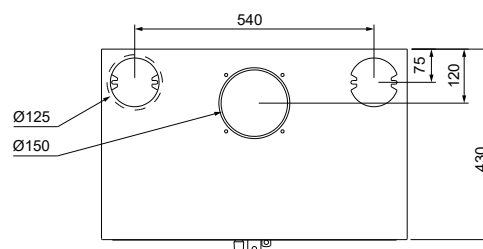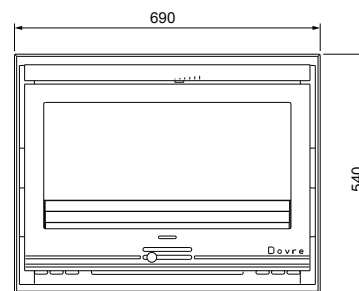

5 ANS

flamme  
VERTE  
Le label  
du chauffage  
au bois



## GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - grille décendrage - déflecteur supérieur - pare-bûche ) et main d'oeuvre

## NORMES

NF EN 13240  
Marquage CE  
Flamme Verte  
classe 7\*\*\*\*\*