

LORFLAM

# Poêles accumulation SOLSTRÅL 4 **A+**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 540 x 1600\* x 540 mm

Corps de chauffe : pierre ollaire doublé vermiculite

Porte : en fonte

Poids : 495 kg (solstrål 4-160) - 585 kg (solstrål 4-190)

Raccordement : Dessus

Diamètre du conduit : Ø150 mm

Combustibles : bois en chargement frontal

Longueur maxi des bûches : 30 cm

Puissance Nominale : 9 kW

Rendement nominal : 87,1 %

Rendement saisonnier : 78,4%

Émission CO : 1375 mg/Nm<sup>3</sup> - 0,11 %


Émission de particules : 14,6 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission NOx : 11 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission OGC : 9,4 mg/Nm<sup>3</sup>


Indice de Performance Environnementale : 0.4

\* hauteur et poids selon le nombre de sections

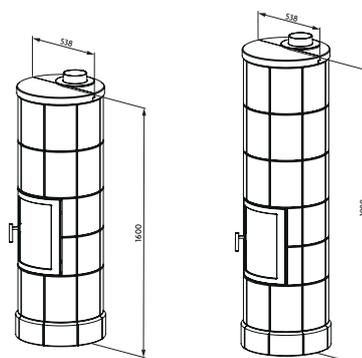

SOLSTRÅL 4-160

SOLSTRÅL 4-190

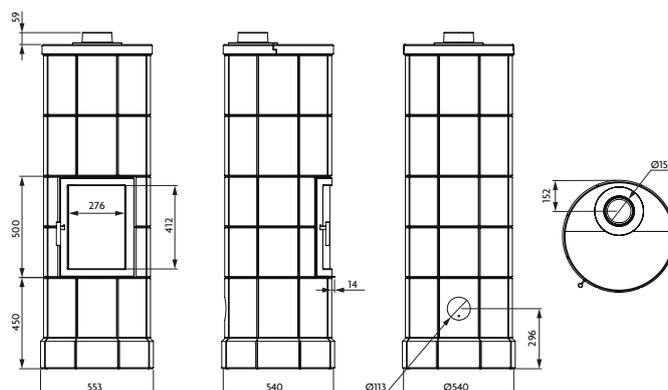

## GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur les pièces du poêle en fonte (bloc porte, buse fumées) - 3 ans sur autres pièces (mécanisme de porte, charnière, fermoirs...) hors vitre et joints

LORFLAM

RACCORDABLE  
EN DIRECT

## NORMES

NF EN 13240  
Marquage CE

5  
ANS