


RUBY



AUSTROFLAMM



www.austroflamm.com

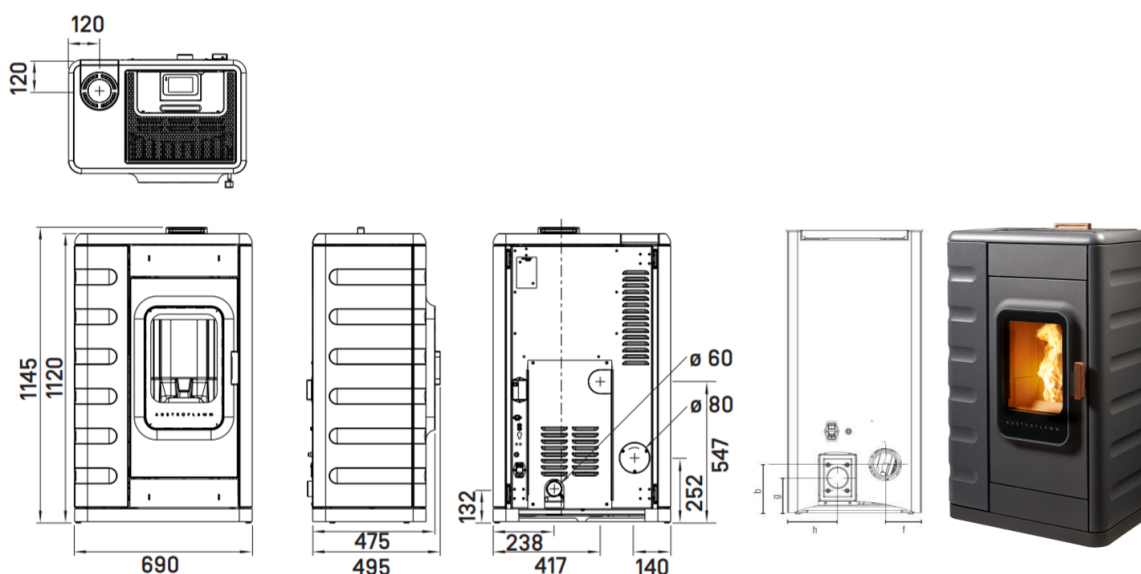

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur x largeur x profondeur [mm]	1 120 x 690 x 495
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	80
Raccordement à l'air externe [Ø mm]	60
Poids [kg]	226
b : hauteur de raccordement, conduit de fumées à l'arrière [mm]	252
f : raccordement du conduit de fumées par la droite [mm]	140
g : hauteur du raccordement à l'air externe [mm]	132
h : raccordement à l'air externe par la gauche [mm]	238
Foyer h x l x p [mm]	
Distances de sécurité par rapport aux matières combustibles avant / côté / arrière [mm]	800 / 100 / 100

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale [kW] selon EN 14785	8
Puissance de chauffage mini./maxi. [kW]	2,4-8
Volume chauffé mini./maxi. [m³]	98-255
Réservoir à pellets [kg/l]	≈ 25/38
Consommation de combustible mini./ maxi. [kg/h]	0,6-1,87
Autonomie mini./ maxi. [h]	12-42
Alimentation électrique [V/Hz]	230/50

ÉQUIPEMENT

Thermostat d'ambiance	o
Programmation horaire (hebdo.)	o
Décendrage automatique par grille basculante	o
Raccordement à l'air extérieur	o
WIFI	Z
Télécommande	o
Kit canalisation	Z

INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR

Débit massique des fumées [g/s] fermé	6,31
Température des fumées [°C] fermé	208
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa] fermé	12
Dépression minimum pour calcul de la cheminée [Pa]	3