



# Poêle traditionnel **SAGA107**



## Finition : fonte

Poêle traditionnel aux côtés semi-vitrés - raccordable à l'air extérieur (Ø100)  
Option : plaque de cuisson (raccordement arrière uniquement avec cette option)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 415 x 730 x 580 mm

Corps de chauffe : Fonte + vermiculite

Poids : 100 kg

Raccordement : Dessus - arrière

Diamètre du conduit : 125 mm

Combustibles : bois (chargement frontal)

Longueur maxi des bûches : 35 cm

Puissance nominale : 7,0 kW

Rendement nominal : 75%

Rendement saisonnier : 65%

Émission CO : 904 mg/Nm<sup>3</sup> - 0,07%

Émission OGC : 35 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission de particules : 32 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission NOx : 128 mg/Nm<sup>3</sup>



Taux de CO<sub>2</sub> : 8,62%

Débit massique des fumées : 8,1 g/s

Température des fumées (à la buse) Tw : 362°C

Température des fumées Ta : 274°C

Indice de performance environnementale : 0,5

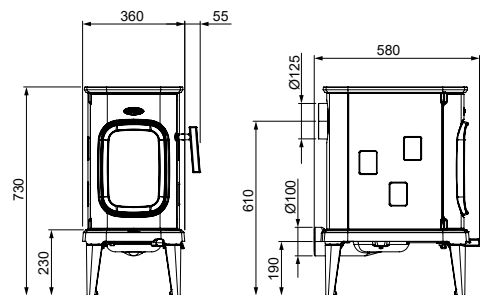

5  
ANS

flamme  
VERTE  
Le label  
du chauffage  
au bois



## GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure  
(vitre - doublage vermiculite -  
grille décendrage - déflecteur  
supérieur - pare-bûche ) et main  
d'oeuvre

## NORMES

NF EN 13240  
Marquage CE  
Flamme Verte  
classe 7\*\*\*\*\*